


龙芯COM Express主板

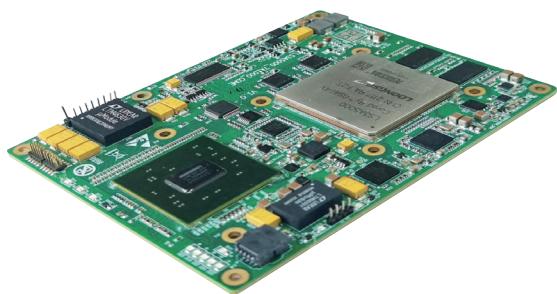

CL50A

产品特点

- 采用龙芯 3A5000-i工业级处理器，四核，主频2.0Ghz
- 板载 DDR4 4GB/8GB
- 2个显示接口(1x VGA, 1x LVDS)
- 3个SATA2.0, 2个千兆以太网
- 6个USB2.0
- 国产化率100%

应用场景



智能报刊



交互信息站



测量测控



工业自动化

产品规格

CPU	龙芯 3A5000-i 四核 2.0Ghz
桥片	龙芯 7A1000
显示	1x VGA, 1x LVDS
内存	板载 DDR4 4GB/8GB
存储	3x SATA2.0
以太网	2x LAN 10/100/1000Mbps
I/O	6x USB2.0, 4x 双线串口 4x GPI, 4x GPO, 1x CAN
PCIE	1x PCIe X8, 5x PCIe X4, 4x PCIe X1
BIOS	国产固件
操作系统	国产Linux操作系统
温度	工作温度: -40°C ~ 70°C 存储温度: -55°C ~ 80°C
湿度	5% ~ 95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	95mm x 125mm

EXCELSIOR

注

一切配置以合同或实物为准如有修改恕不另行通知；
版权为卓怡恒通所有,未经卓怡恒通书面许可,不得被复制或抄袭。如需定制产品,请致电服务热线。

关注卓怡恒通 了解更多资讯
公司网站: www.eaecis.com
服务热线: 400-600-9059

