


兆芯ATX工业主板

产品规格

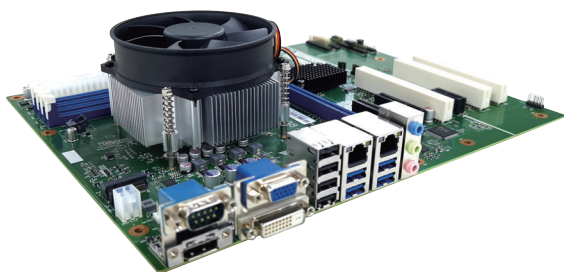

IZ28-A系列

产品特点

- 采用兆芯 KX-U6780处理器，八核，主频2.7Ghz
- 4个UDIMM插槽，最大支持128GB DDR4 2666MT/S
- 3个显示接口(1x DVI-d, 1x VGA, 1x HDMI)
- 1个M.2 Slot, 4个SATA3.0, 2个千兆以太网
- 14个USB(7x USB3.2 Gen1, 7x USB2.0)
- 6个串口(2x RS-232/422/485, 4x RS232)
- 3个PCI, 1个PCIe X1, 2个PCIe X4, 1个PCIe X16
- 支持TCM技术

应用场景



工业自动化



智能制造



机器视觉



自助终端



智慧交通



测量测控

CPU	兆芯 KX-U6780A 8核 2.7Ghz
	兆芯 KX-U6780 8核 2.7Ghz
	兆芯 KX-U6580 8核 2.5Ghz
	兆芯 KX-6640MA 4核 2.2Ghz
	兆芯 KX-6640A 4核 2.6Ghz
桥片	兆芯 ZX-200
显示	集成显示 1x DVI-d, 1x VGA, 1x HDMI
内存	4x UDIMM DDR4 2666MT/s 最大支持 128GB
存储	1x M.2 2280 SSD 支持NVMe协议
	4x SATA3.0
以太网	2x LAN 10/100/1000Mbps
音频	Line-out, Line-in, Mic-in
扩展槽	1x PCIe X16, 2x PCIe X4, 1x PCIe X1, 3x PCI
	7x USB3.2(Gen1), 7xUSB2.0
I/O	4x RS232, 2x RS232/RS422/RS485
	1x PS/2, 1x LPT, 1x GPIO(8-bit)
电源	标准ATX 24Pin + 4Pin
其他功能	支持TCM、硬件看门狗
BIOS	百款
操作系统	支持Window7/10及国产Linux操作系统
温度	工作温度: -5°C ~ 60°C
	存储温度: -40°C ~ 80°C
湿度	5% ~ 95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	305mm x 244mm

EXCELSIOR

注

一切配置以合同或实物为准如有修改恕不另行通知；
 版权为卓怡恒通所有,未经卓怡恒通书面许可,不得被复制或抄袭。如需定制产品,请致电服务热线。

关注卓怡恒通 了解更多资讯
 公司网站: www.eacis.com
 服务热线: 400-600-9059

